
HIRASHIMA



製品写真

HRKS750-I

HRKS750-II



750-1タイプ 最短の長さL=800mmまで


断面形状

設計参考仕様

HRKS750-I
<u>いたした。</u> 750 ※裏貼り成型可(働き747mm)
HRKS750-II(リブ付)
125 750

品 名 <	ヒラシマ角波サイディング750 <hrks750-i・ii></hrks750-i・ii>
標 準 働 き 幅	750mm
板厚	0.35mm·0.4mm·0.5mm·0.6mm
原 板 幅	914mm
使 用 材 料	ガルバリウム鋼板各種
最短成型寸法	800mm
裏貼り材	ポリエチレンフォーム等 4mm
(オプション) I型のみ	フネンエース等 4mm

■サッシ部

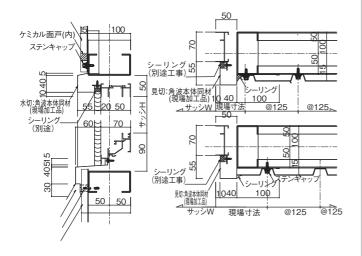

■腰部

■入隅部

■出隅部